

ARICA - polo

Descripción

- abertura central del cuello con pletina,
- recomendado para zonas ATEX,
- parte trasera más larga,
- pictogramas bordados en la manga izquierda,
- aberturas laterales en la cintura.

Tejido intrínsecamente ignífugo.
Los lavados repetidos no alteran las características del tejido. No se requieren otros tratamientos químicos.
Elevada transpirabilidad.



Manutención


Lavar a máquina a una temperatura max de 40°C; No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear; Secar a lasombra; Temperatura max de planchado 110 °C; No se puede lavar a seco.



Cod.prod.

V273-0-02 Azul marino

Norma:

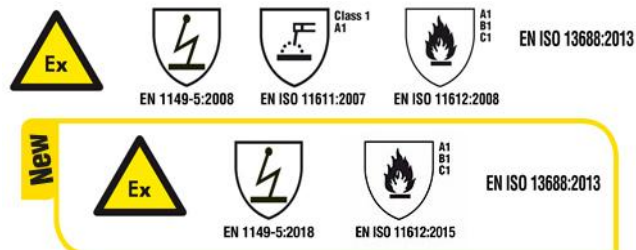

Este producto ha sido marcado CE que indica que está conforme con las reglas de el REGLAMENTO (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y satisface los requisitos de la norma armonizada Europea EN ISO 13688:2013 y/o EN ISO 11612:2015 y/o EN 1149-5:2018.

Sin embargo, es posible que un lote de producción anterior al último Certificado UE emitido (número CE0460200010-00-00) se entregue con un marcado diferente de lo que se indica en la declaración de conformidad, correspondiente a la EN ISO 13688:2013, EN 1149 -5: 2008, EN ISO 11611: 2007, EN ISO 11612: 2008.

En cualquier caso, Cofra garantiza que las materias primas utilizadas en todas las producciones no tienen diferencias técnicas y cualitativas.



Tallas

XS - 2XL

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977 SECTION 10	Composición de las fibras	60% Modacrílica 40% Algodón
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	210 g/m ²
	EN ISO 11612:2015 6.2 (ISO 17493)	Resistencia al calor 180°C Probado después del pretratamiento 5 ciclos de lavado EN ISO 6330-4N/A	Aprobado Max restringimiento:-1.2%
			<i>Requisitos a satisfacer según norma</i> <i>Ninguna capa puede inflamarse</i> <i>Ninguna capa puede gotear</i> <i>Ninguna capa encoge más del 5%</i>
	EN ISO 11612:2015 6.4 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión Probado después del pretratamiento 5 ciclos de lavado EN ISO 6330-4N/A	urdimbre : -4.7% trama : -2,5% ±5%
	EN ISO 11612:2015 6.5.3 (ISO 13938-1)	Determinación de la resistencia al estallido 5 ciclos de lavado EN ISO 6330-4N/A	>200KPa 7.3cm ² area de prueba
	EN ISO 11612:2015 6.3.2 (ISO 15025:Procedimiento A)	Propagación limitada de llama, ignición superficial - Probado como recibido	Aprobado Cumple A1 <i>Ninguna probeta debe inflamarse hacia la parte superior o hacia los bordes</i>
	EN ISO 11612:2015 6.3.2 (ISO 15025:Procedimiento A)	Propagación limitada de llama, ignición superficial - Probado después del pretratamiento 5 ciclos de lavado EN ISO 6330-4N/A	Aprobado Cumple A1 <i>Ninguna probeta debe formar agujero en ninguna capa, excepto la capa exterior del conjunto multicapa</i> <i>Ninguna probeta debe inflamarse o gotear</i> <i>La media de los valores de postinflamación debe ser ≤ 2 s</i> <i>El valor de la media de postincandescencia debe ser ≤ 2 s.</i>
	EN ISO 11612:2015 7.2 (ISO 9151)	Calor convectivo (letra código B) Probado después del pretratamiento 5 ciclos de lavado EN ISO 6330-4N/A	Probeta HTI ₂₄ : 1 5.3 s 2 5.3 s 3 5.3 s NIVEL B1 HTI ₂₄ B1 ≥ 4.0s B2 ≥ 10.0s B3 ≥ 20.0s
	EN ISO 11612:2015 7.3 (EN ISO 6942 Method B a 20kW/m ²)	Coeficiente de transferencia de calor radiante (letra código C) Probado después del pretratamiento 5 ciclos de lavado EN ISO 6330-4N/A	Probeta RHTI ₂₄ 1 13.1 s 2 13.1 s 3 13.1 s NIVEL C1 Nivel RHTI ₂₄ C1 ≥ 7.0s C2 ≥ 20.0s C3 ≥ 50.0s C4 ≥ 95.0s

	EN 1149-5:2018 4.2.1 (EN 1149-3:2004)	Plazo de semi-atenuación de la carga Factor de protección Probado después del pretratamiento 5 ciclos de lavado EN ISO 6330-4N/A	$t_{50} < 0.01 \text{ s}$ $S = 0.30 \text{ s}$	$t_{50} < 4 \text{ s}$ $S > 0.2 \text{ s}$
ARICA	EN ISO 11612:2015 6.5.3 (EN ISO 13938-2)	Costuras : Determinación de la resistencia al estallido	730 KPa	$> 200 \text{ KPa}$ 7.3cm ² area de prueba